

PANEL SOLAR 60W

CÓDIGO: OP-60SP



Amplia gama



Excelente relación
calidad-precio



Tolerancia 0+3%

Los paneles solares "OPALUX" optimizan el espacio de captación de radiación y se han convertido en la solución más eficiente en instalaciones con poco espacio disponible que necesitan altas cantidades de energía.


Aplicación:

- Instalaciones aisladas con consumo diario
- Edificios con alta cantidad de viviendas
- Otras aplicaciones de alto consumo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-60SP
Marca:	OPALUX
Potencia:	60W
Tolerancia:	±3%
Voltaje en Pmax (Vmp):	18.24V
Corriente en Pmax (Lmp):	3.29A
Voltaje de circuito abierto (Voc):	21.80V
Corriente de cortocircuito (Isc)	3.49A
Temp. de funcionamiento normal de la celda (NOCT)	45 ± 2°C

Dimensiones:
43 x 76 x 2.5 cm

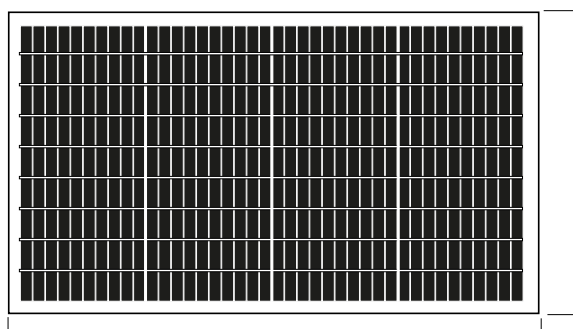


76 cm

43 cm



**PANEL
MONOCRISTALINO**

60w 18.24V

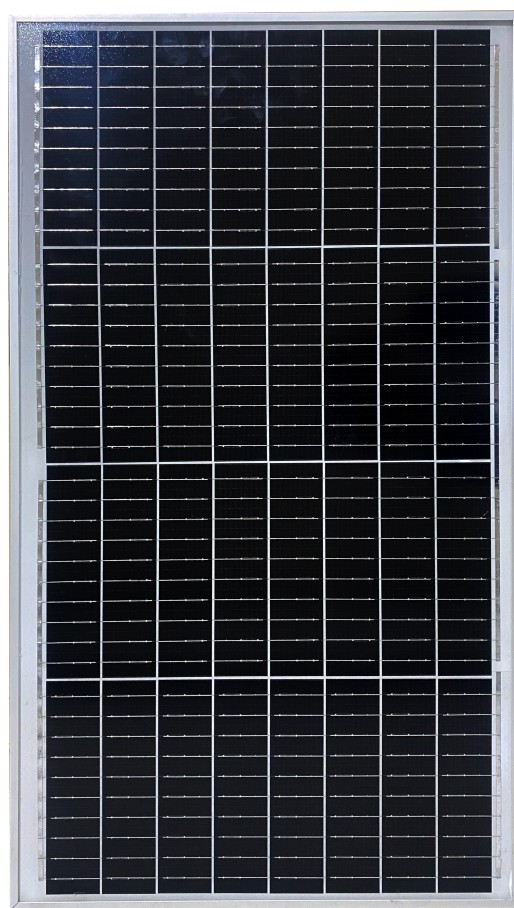

CERTIFICACIONES:



OPALUX®